



IBIX®

SPECIAL CLEANING




GEVELREINIGING



IBIX® Gevelonderhoud:

De filosofie van IBIX® is dat een straalunit niet groot en log hoeft te zijn om toch een snel en grondig resultaat te hebben. Snelle inzetbaarheid, gemakkelijke bediening en gebruiksvriendelijkheid zijn de kernwoorden waar IBIX® voor staat. Uiteraard is het ook mogelijk om met een zeer lichte waternevel stofvrij te stralen. Laat u uitgebreid informeren over dit perfecte systeem.

Met een compressor vanaf 2 m³ kunt u al professioneel en comfortabel alle soorten gevels reinigen. Als voorbeeld is met de IBIX® 25 een productie haalbaar van 80 – 100 m² per dag bij het reinigen van rode gevelsteen. Ook de lastige gele steen, is perfect en zonder vlekken met het IBIX® systeem te reinigen. Dankzij de geringe investering van het IBIX® systeem kunt u de straalunit al in enkele projecten terugverdienen.

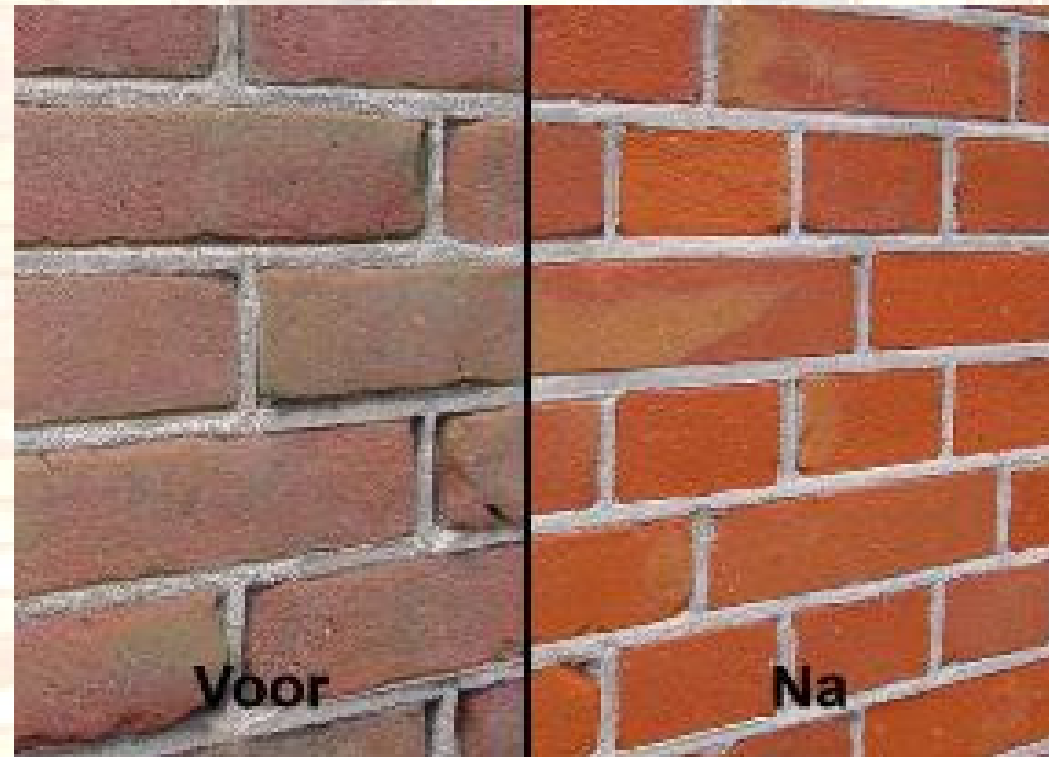


TOEPASSINGEN



IBIX® Toepassingen:

- ✓ Reinigen van kwetsbare monumentale panden.
- ✓ Verwijderen van graffiti van alle oppervlakten.
- ✓ Verwijderen van smog en verontreiniging van alle soorten steen.
- ✓ Verwijderen en opruwen van verflagen op gevels.
- ✓ Ook het lastige gele steen perfect reinigen zonder vlekken.
- ✓ Beton opruwen en / of reinigen.
- ✓ Opruwen van natuursteen.
- ✓ Reinigen van natuursteen.
- ✓ Het reinigen van zeer kwetsbare / gepolijste objecten
- ✓ Reinigen van dakpannen.

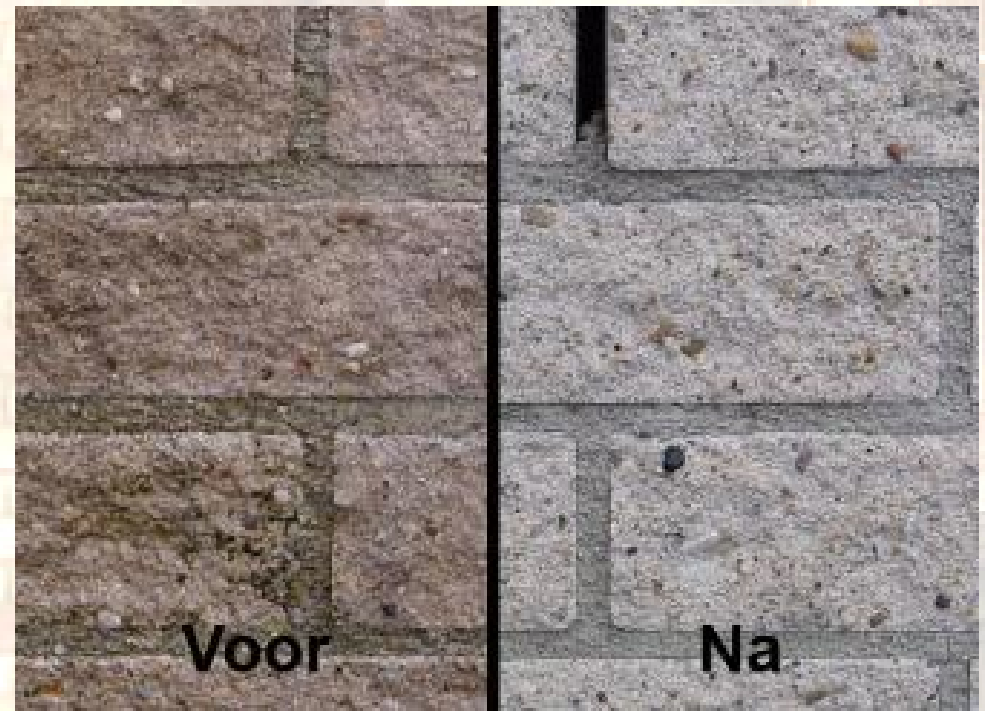

VOORDELEN



IBIX® Voordelen:

- ✓ Handzaam en lichtgewicht
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Uitgebreid instelbaar per ondergrond
- ✓ Multifunctioneel
- ✓ Betaalbaar
- ✓ Werksnelheid (reinen van gevels met 15 tot 20² per uur).
- ✓ Verwerkt alle straalmiddelen
- ✓ Snel inzetbaar en gemakkelijk mee te nemen.
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ Maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie
- ✓ Geringe persluchtcapaciteit vanaf 2 m³
- ✓ Stofvrij stralen met traploze instelbaarheid watertoevoer





WERELDWIJD GEBRUIKT



Wereldwijd gebruikt:

Het IBIX® systeem wordt wereldwijd gebruikt en heeft al bij veel prestigieuze projecten haar waarde bewezen. Denk hierbij aan de Eiffeltoren, de Louvre, en diverse monumentale panden zowel in Nederland als in Europa en Amerika. Met de fabrikant in Italië is een uitstekende samenwerking zodat wij voor al uw projecten met het IBIX® systeem een passende oplossing kunnen bieden. Als importeur van het systeem hebben wij alle onderdelen en spareparts in huis. Met het IBIX® systeem heeft u absolute A-kwaliteit en durven wij u met een het volste vertrouwen 5 jaar fabrieksgarantie te verlenen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.straalunit.nl.

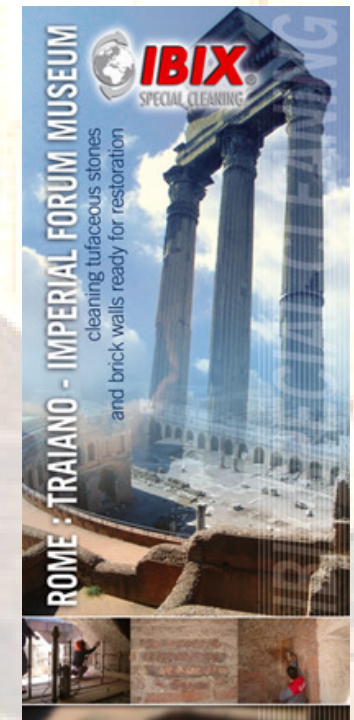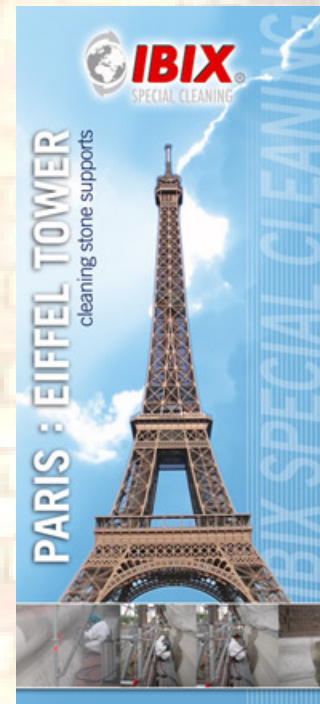

IBIX® 9 F2



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmedium is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot
- ✓ 1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke
- ✓ gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : Ø 3 mm (cylindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 1,5-2,0-2,5-3,5-4,0-4,5 mm (cylindrisch) en 2.5-4,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Lucht slang (lengte 6 meter) met beschermende buitenslang.
- ✓ Maximale inhoud tank : 9 liter
- ✓ Maximale hoogte : 850 mm
- ✓ Maximale breedte : 430 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : ongeveer 12 kg

IBIX® 25 P

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot
- ✓ 1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke
- ✓ gewichten. (Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en
- ✓ Glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 1500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : Ø 4,5 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm (cilindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Lucht slang (lengte 10 meter) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 25 liter
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : ongeveer 28 kg



IBIX® 25 H2O

IBIX®
SPECIAL CLEANING
5 Jaar Garantie



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot
- ✓ 1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke
- ✓ gewichten. (Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en
- ✓ Glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 1500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : Ø 4,5 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm (cilindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Luchtslang (lengte 10 meter) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 25 liter
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : ongeveer 28 kg

IBIX® Accessoires




1



2



3

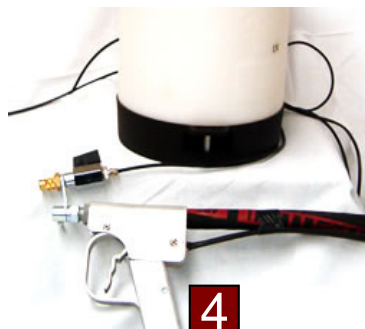

4



6



6



7



8

1 Volgelaatsmasker € 118,-

Deze lichtgewicht volgelaatsmasker wordt compleet met stoffilter geleverd.

2 Afzuigmiddel € 45,-

Wordt aangesloten aan stofzuiger voor stofvrij stralen op iedere werklocatie.

3 Zeef € 45,-

Voor hergebruik straalmiddelen

4 Watervernevelingssysteem € 195,-

Vernevelingssysteem voor inbinden stofvorming bij stralen. Watersysteem wordt compleet met slang verwerkt in de straalslang voor mobiel gebruik. Dunne waterfilm zorgt voor nagenoeg 100% stofvrij stralen.

5. Nozzlebox t.b.v. IBIX® 9 € 195,-

Nozzlebox wordt compleet geleverd met 4 nozzles van wolframstaal en reserveonderdelen. (nozzlebox wordt standaard geleverd bij de IBIX® 9)

6 Nozzlebox t.b.v. IBIX® 25 € 245,-

Nozzlebox wordt compleet geleverd met 4 nozzles van wolframstaal en reserveonderdelen. (nozzlebox wordt standaard geleverd bij de IBIX® 25)

7 Aquakit € 48,-

Voor inbinden stofvorming bij stralen. Sluit een waterslang aan op de Gardenakoppeling. Dunne waterfilm zorgt voor nagenoeg 100% stofvrij stralen.

8 Lange lans € 195,-

1,5 meter lange straallans voor moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt compleet geleverd met nozzlhouder en 10 meter straalslang.

IBIX® Nederland

Voor al veel gevelonderhoudsbedrijven is het IBIX® systeem een oplossing en jaarlijks is er een enorme toename van tevreden IBIX® gebruikers. Op de website www.straalunit.nl kunt u alle beschikbare informatie vinden. Als importeur van dit systeem kunnen wij u een vrijblijvende demonstratie in Ridderkerk of op locatie aanbieden en u van alle informatie voorzien.

Ibix Nederland is onderdeel van Diaber Benelux B.V.

Het leveren van een bijdrage aan de mobiele productiviteit van onze afnemers is iets wat centraal staat in de bedrijfsvoering van Diaber Benelux B.V. In de bouw- en infrastructuursectoren, maar ook in de reiniging, renovatie, industrie en scheepvaartbranches biedt Diaber Benelux al bijna 25 jaar een scala aan machines en toebehoren voor het bewerken van de meest uiteenlopende oppervlakten zoals beton, steen, hout en metaal. Of het nu gaat om het afkappen van funderingspalen, het opruwen van betonvloeren of het ecologisch stralen van een gevel of scheepswand; Diaber Benelux heeft dankzij intensieve samenwerking met gerenommeerde fabrikanten de mobiele oplossingen in huis. Met een team enthousiaste specialisten verzorgen wij import, voorraad houden, verkoop, after sales en onderhoud voor een groeiende klantenkring in veel sectoren.



IBIX® Nederland
Touwslagerstraat 15
2984 AW Ridderkerk
T: 0180 – 418 113
F: 0180 – 418 201
E: info@diaber.com
W: www.diaber.com